

新規登録 修正 単価表を既存データよりコピー 単価表の登録・未登録を一覧する

【施工仕様マスターとの関連】 見積単価マスターは施工仕様マスターの仕様No.にリンクされます。

※ 単価表No.は施工仕様No.に絶対対応(両者同一No.)ですので仕様No.が登録前の場合にはそれに対応する単価表の登録はできません。

【見積単価】 データ別名=C:\¥setup(BC\ALP\MT20U)¥東京H28¥(東単28)

メニューモード
 新規登録
 修正
 エクセル転写

入力枠(縦軸)モード
 平面
 Aサイズ ON
 mmφ
 矩形枠外(東京協会)
 データ項目全空白

既存データコピー

単価表

1	一般仕様	給排水・消火・給湯・温水管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット
2	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット
3	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+綿テープ+菊座ハット
4	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+綿テープ+菊座ハット
5	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
6	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
7	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
8	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
9	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+アル原紙+ビニル被覆亀甲金網
10	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+ホリテープ+アル原紙+ビニル被覆亀甲金網
11	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+菊座ハット
12	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+菊座ハット
13	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ
14	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GWALK化粧保温筒+ALC粘着テープ+ビニル被覆
15	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALC粘着テープ+ビニル
16	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルソイルバー7u+ビニル被覆亀甲金網
17	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルソイルバー7u+ビニル被覆

保温厚さ
 20 25 30 40 50

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	3510	3930	4350	6770	7970
20A	3670	3970	4480	7220	9670
25A	3810	4170	4700	7410	9740
32A	4000	4900	6190	10800	
40A	4200	5260	6490	10960	
50A	4610	5800	7200	12300	
65A	5170	8080	8080	13240	
80A	5590	9250	9250	14910	
100A		8030	10490	15570	
125A		9190	12310		
150A		11140	15300		
200A			19220	21610	
250A			27820	32420	
300A			35010	39940	

確認 クリア

単価値入力
 連続変更
 個別変更
 枠内変更

【見積単価マスター】

見積単価マスターは施工仕様マスターの仕様No.にリンクされます。

【施工仕様】 データ別名=C:\¥setup(BC\ALP\MT20U)¥東京H28¥(東単28)

仕様No.: 1

修正項目を修正後「修正完了後記録」をクリック

仕様一覧検索

対象区分
 配管関係
 機器関係
 ダクト関係
 空白No

施工タイトル(*必須)
 仕様区分* 一般仕様
 施工設備 給排水・消火・給湯・温水管
 施工対象* 配管
 施工場所 屋内露出
 数量入力規格基準* 1A×mm-m

新規入力 部分修正

材料名称一覧を表示して選択入力する

- ① GW筒
- ② 鉄線
- ③ 原紙
- ④ 綿テープ
- ⑤ 菊座ハット
- ⑥
- ⑦
- ⑧

↑仕様タイトル構成表示↓
 GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット

No.	仕様区分	施工設備	施工対象	施工場所	施工仕様
1	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット
2	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+綿テープ+菊座ハット
3	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+綿テープ+菊座ハット
4	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+綿テープ+菊座ハット
5	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
6	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
7	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
8	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+ALGCテープ+菊座ハット
9	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+アル原紙+ビニル被覆亀甲金網
10	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+ホリテープ+アル原紙+ビニル被覆亀甲金網
11	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+菊座ハット
12	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ+菊座ハット
13	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGC化粧原紙+ALGC粘着テープ
14	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GWALK化粧保温筒+ALC粘着テープ+ビニル被覆亀甲金網
15	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALC粘着テープ+ビニル被覆亀甲金網
16	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルソイルバー7u+ビニル被覆亀甲金網
17	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルソイルバー7u+ビニル被覆亀甲金網
18	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCテープ
19	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGCテープ
20	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+ALGCテープ
21	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルソイルバー7u+亀甲金網0.5t
22	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW24K7ホリフィルム付化粧保温筒+ALC粘着テープ+亀甲金網0.4t
23	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルソイルバー7u+亀甲金網0.5t
24	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GWALGC化粧保温筒+ALGC粘着テープ
25	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GWALGC(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALGC粘着テープ
26	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GWALK化粧保温筒+ALC粘着テープ+亀甲金網0.4t
27	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALC粘着テープ+亀甲金網0.4t
28	一般仕様	給排水・消火・給	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルソイルバー7u+亀甲金網0.4t
29	一般仕様	冷水・冷温水・冷	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルソイルバー7u+亀甲金網0.4t
30					

【施工仕様マスター】

単価表マスター登録値/基準値(×1.00)

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	3,510	3,930	4,350	6,770	7,970
20A	3,670	3,970	4,480	7,220	9,670
25A	3,810	4,170	4,700	7,410	9,740
32A	4,000	4,900	6,190	10,800	
40A	4,200	5,260	6,490	10,960	
50A	4,610	5,800	7,200	12,300	
65A	5,170	8,080	8,080	13,240	
80A	5,590	9,250	9,250	14,910	
100A		8,030	10,490	15,570	
125A		9,190	12,310		
150A		11,140	15,300		
200A			19,220	21,610	
250A			27,820	32,420	
300A			35,010	39,940	

単価表マスター登録値/基準値(×掛け率) 掛け率= 1.00

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	3,510	3,930	4,350	6,770	7,970
20A	3,670	3,970	4,480	7,220	9,670
25A	3,810	4,170	4,700	7,410	9,740
32A	4,000	4,900	6,190	10,800	
40A	4,200	5,260	6,490	10,960	
50A	4,610	5,800	7,200	12,300	
65A	5,170	8,080	8,080	13,240	
80A	5,590	9,250	9,250	14,910	
100A		8,030	10,490	15,570	
125A		9,190	12,310		
150A		11,140	15,300		
200A			19,220	21,610	
250A			27,820	32,420	
300A			35,010	39,940	

①修正を ON ②修正するデータを既存データ表より選択 ③登録の単価表が表示 ④「連続変更」「個別変更」の選択

※「連続変更」: 新規登録の要領にて入力 ※「個別変更」: 変更する単価値入力枠内をクリックして単価値入力

⑤完了後「修正完了後記録」をクリック

【見積単価】 データフォルダ = e:¥□aaaa-t30¥(車30)
✕

仕様No.587の見積単価の登録

○ 新規登録

① **修正**

修正完了後記録

○ エクセル転写

ニュートラル

終了

⑤

① [No.:261]項目修正後「修正完了後記録」をクリック

仕様表

②

257:一般仕様	ポンプ	保温板+鉄線+ルーフィング+カラー鉄板0.35t
258:一般仕様	ポンプ	保温板+鉄線+ルーフィング+アルミ板0.8t
259:一般仕様	ポンプ	保温板+鉄線+ルーフィング+ステンレス板0.3t
260:一般仕様	ポンプ	保温板+鉄線+ルーフィング+ガルバリウム0.35t
261:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト GW板24K+鉄線+難燃原紙+ALGC
262:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト RW帯1号+鉄線+難燃原紙+ALGC
263:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALGC化粧GW波形保温板40K+ALGC粘着テープ
264:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALGC付GW帯40K+ALGC粘着テープ
265:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALGC付RW帯1号+ALGC粘着テープ
266:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALK(.007t)GW板24K+ビニール被覆亀甲金網
267:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALK(.02t)GW板32K+ビニール被覆亀甲金網
268:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト GW波形保温板40K+鉄線+カラー鉄板0.35t
269:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALGC付RW帯1号+鉄線+カラー鉄板0.35t
270:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト GW帯+鉄線+カラー鉄板0.35t
271:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト RW帯1号+鉄線+カラー鉄板0.35t
272:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALGC化粧GW板32K+ALGC粘着テープ
273:一般仕様	給気	還気スパイラルダクト スパイラルダクト ALK(.007t)GW板32K+鉄線+カラー鉄板0.35t

サイズ	保温厚さ		確認	クリアー	単価値入力
	25	50			
100					
125					
150					
175					
200	100mm	6630	9300		
225	125mm	7640	10330		
250	150mm	8630	11350		
275	175mm	9580	12370		
300	200mm	10510	13340		
325	225mm	11450	14300		
350	250mm	12330	15210		
375	275mm	13210	16120		
400	300mm	14040	17020		
425	325mm	15040	18460		
450	350mm	16040	19550		
	375mm	17040	20570		
	400mm	18040	21660		
	450mm	19980	23820		

③

④

連続変更

個別変更

枠内変更

例として仕様No.3の単価を仕様1の単価の×1.1にて登録する場合

- 1) 「修正」をONの状態、該当の仕様をクリックします。①
- 2) 「既存データコピー」②をクリックして「コピー入力モード」にてコピー元単価Noと掛け率を入力します。③
- 3) 「表示実行」④をクリックします。


- 4) 仕様No.1の単価表×掛け率1.1の単価表表示⑤の後、「修正完了後記録」⑥をクリックして完了です。

サイズ	保温厚さ					
	20	25	30	40	50	
15						
20						
25						
32						
40	15A	3860	4320	4790	7450	8770
50	20A	4040	4370	4930	7940	10640
65	25A	4190	4590	5170	8150	10710
80	32A	4400		5490	6810	11880
100	40A	4620		5790	7140	12060
125	50A	5070	⑤	6380	7920	13530
150	65A	5690		8890	14560	
200	80A	6150		10180	16400	
250	100A		8830	11540	17130	
300	125A		10110	13540		
	150A		12250	16830		
	200A			21140	23770	
	250A			30600	35660	
	300A			38510	43930	


「修正」モードの状態です。「単価表未登録一覧」①をクリックすると、以下の表示②がでます。

【空白】→施工仕様は登録されているが、単価表は空白定義中で入力の際は「修正モード」で仕様No.を指示して入力して下さい。③


【未登録】→施工仕様は登録されているが、以前に単価表が登録されたことはなく入力の際は「新規登録」で入力して下さい。④

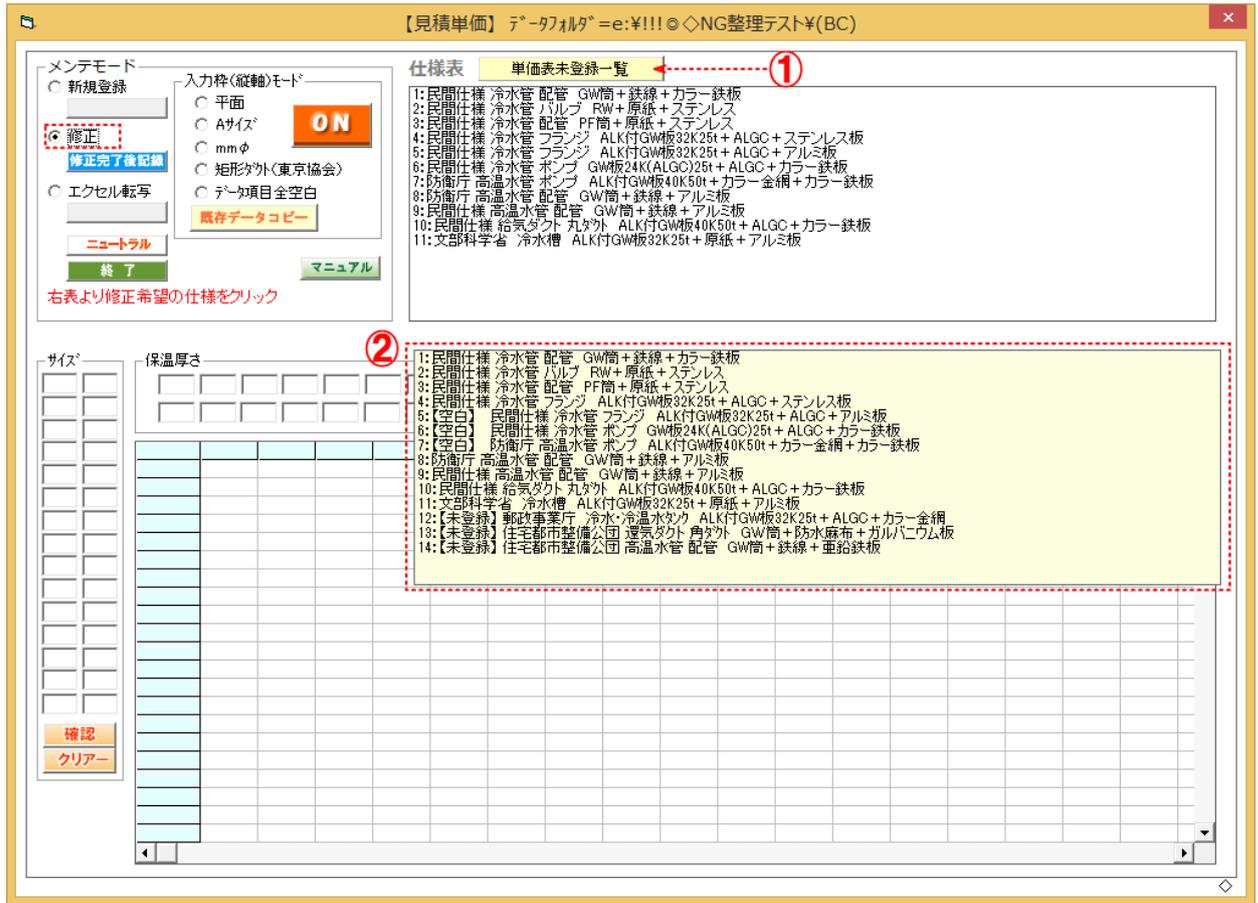

【空白】表示は「修正」モードで仕様No.を指示③の上、入力して下さい。

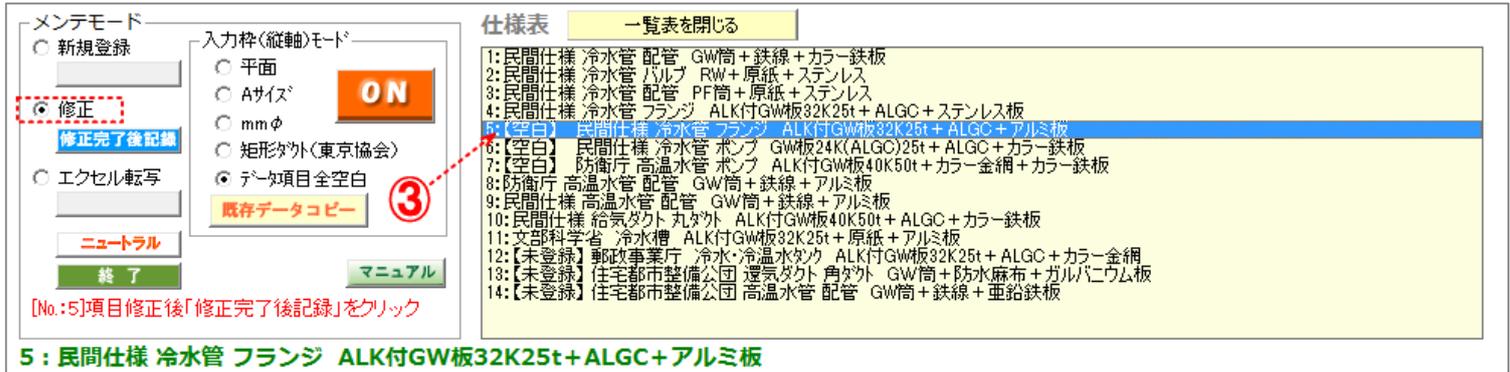

【未登録】表示は「新規登録」モードで入力して下さい。現登録済No.のプラス1の仕様表に自動的にカーソルが表示④され入力待機となります。

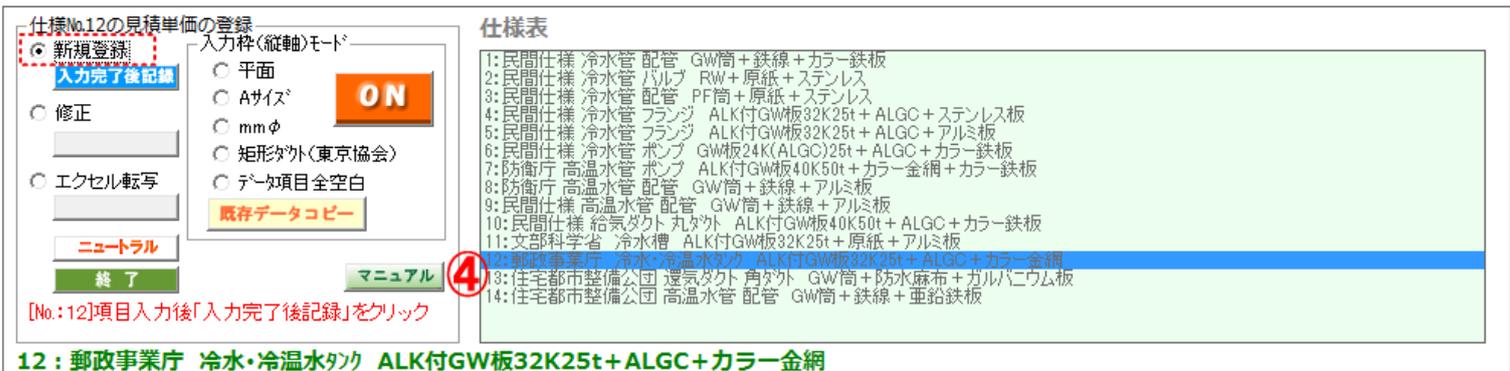

12：郵政事業庁 冷水・冷温水タワ ALK付GW板32K25t+ALGC+カラー金網